



แก้ตาเลือก

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิท, เบรกเกอร์ลูกย่อย, เบรกเกอร์กันไฟดูด
ไฟรั่ว-ไฟเกิน-ไฟช็อต, อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
จากฟ้าผ่าและไฟกระชาก

Catalog
Thailand
version

Edition
2024

SIEMENS

Products ผลิตภัณฑ์

ALPHA SIMBOX Consumer Unit

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต รุ่น ALPHA SIMBOX



Miniature Circuit Breakers (MCBs)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์ลู่ย่อย



Residual Current Protective Devices

- เบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟรั่ว (RCCBs)
- เบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟรั่ว-ไฟเกิน-ไฟช็อต (RCBOs)



Surge Protection Devices

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินจากฟ้าผ่าและไฟกระชาก



Related catalogs แค็ตตาล็อกที่เกี่ยวข้อง

แค็ตตาล็อก (ประเทศไทย) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า

- เดลต้า เรลฟา
- เดลต้า อาซิโอ
- เดลต้า อาร์นา



Content รายละเอียด

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ซีเมนส์ รุ่น ALPHA SIMBOX ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์ MCBs, RCBOs/RCCBs, Surge Protection ตัวตู้ผลิตจากเหล็กเกรดเอ คุณภาพสูง หนาพิเศษ มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม มีรูปลักษณ์ทันสมัย ใช้ติดตั้งภายในอาคารและที่พักอาศัย ผลิตตามมาตรฐานสากล และ มอก. 1436-2540 มีรุ่นให้เลือกตามการใช้งาน ตั้งแต่ 4 - 20 ช่อง

เบรกเกอร์ลู่ย่อย รุ่นใหม่ 5SL ใช้สำหรับตัดวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัด (overload) และไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit) ใช้สำหรับติดตั้งภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ซีเมนส์ และโหลดเช่นเตาไฟฟ้า เหมาะกับการใช้งานสำหรับบ้านและที่พักอาศัยทุกประเภท มีฟังก์ชัน SLR (Slide Latch-Release) ทำให้สามารถปลดล็อกเบรกเกอร์แต่ละตัวออกจากแผงวงจรได้ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย

เบรกเกอร์กันไฟรั่ว/ไฟดูด (RCCBs) รุ่นล่าสุด 5SV และรุ่น 5SM จะตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อมีค่ากระแสไฟรั่วตามที่กำหนด ส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่ว/ไฟดูด/ไฟเกิน/ไฟช็อต (RCBOs) รุ่น 5SU9 เป็นอุปกรณ์ที่ควรมีคุณสมบัติของ RCCBs และ MCBs เข้าไว้ด้วยกัน สามารถตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อมีค่ากระแสไฟรั่วที่ 10 และ 30 มิลลิแอมป์

อุปกรณ์ Surge Arrester ใช้ในการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ (ไฟกระชาก) เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและการใช้งานทั่วไป และอุปกรณ์ Surge Combination ซึ่งใช้ในการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าและไฟกระชาก จะทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับอาคารอุตสาหกรรม, สำนักงาน, ตึกอาคาร และบ้านพักอาศัย

Content รายละเอียด

แค็ตตาล็อก (ประเทศไทย) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดัน

- กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์ลู่ย่อย (MCBs)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟเกิน-ไฟรั่ว-ไฟช็อต (RCCBs/ RCBOs)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCBs)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACBs)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์สำหรับตัดวงจรไฟฟ้า
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดและควบคุมไฟฟ้า

A Smart Choice for Your Home



A Smart Choice for Your Home

Consumer Units, Miniature Circuit Breakers, Residual Current Protective Devices, Surge Protection Devices



Content / สารบัญ

ALPHA SIMBOX Consumer Unit
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต
รุ่น ALPHA SIMBOX

1

Miniature Circuit Breakers (MCBs)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์ลู่ย่อย

2

Residual Current Protective
Devices (RCCBs, RCBs)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์กันไฟดูด-
ไฟรั่ว-ไฟเกิน-ไฟช็อต

3

Surge Protection Devices
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
จากฟ้าผ่าและไฟกระชาก

4

Consumer Unit

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น ALPHA SIMBOX



มอก. 1436-2540

1

ALPHA SIMBOX Consumer Unit



A Smart Choice for Your Home

“เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่พักอาศัย”
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น ALPHA SIMBOX ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบโดยเทคโนโลยีของบริษัท ซีเมนส์ ผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิศวกรรมพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก จึงให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยระดับสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต จะใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควบคุมและป้องกันอันตรายต่างๆ จากระบบไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด โดยติดตั้งบนรางปีกนก (DIN rail)

คุณสมบัติเด่น

- ตัวตู้ผลิตจากเหล็กเกรดเอ คุณภาพสูงพิเศษ พ่นสีฝุ่นอย่างดี จึงทนทาน ไม่เป็นสนิม ทนรอยขีดข่วน ไม่ติดไฟ
- รูปลักษณ์สวยงามทันสมัย พร้อมความปลอดภัยสูงสุดด้วยการออกแบบตามมาตรฐาน มอก. 1436-2540 และมาตรฐานสากล ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคารและที่พักอาศัย
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 4, 6, 10, 14, 16 และ 20 ช่องวงจร

“เพราะมั่นใจในคุณภาพ เราจึงกล้ารับประกันถึง **12 ปี***”



12 YEARS WARRANTY*

* เฉพาะตู้ ไม่รวมเบรกเกอร์ลูกย่อย
ในสภาพการใช้งานปกติ

มอก. 1436-2540

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

Product ผลิตภัณฑ์	No. of Pole* จำนวนช่องวงจร	Dimension (W x L x D) ขนาด (กว้างxยาวxลึก)	Order No. รุ่นสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)**
----------------------	-------------------------------	---	-------------------------	--

mm. (มิลลิเมตร)

ALPHA SIMBOX Consumer Unit



8GB3311-1TH01

4
6

235 x 215 x 96
235 x 250 x 96

8GB3311-0TH01
8GB3311-1TH01

1,450
1,600



8GB3311-5TH01

10
14

235 x 325 x 96
235 x 400 x 96

8GB3311-3TH01
8GB3311-5TH01

2,000
3,000



8GB3311-8TH01

16
20



235 x 440 x 96
235 x 505 x 96

8GB3311-6TH01
8GB3311-8TH01

3,200
3,900

** ราคาเฉพาะตู้ ไม่รวมเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ลูกย่อย

ส่วนประกอบภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต และวิธีการติดตั้งสายไฟ

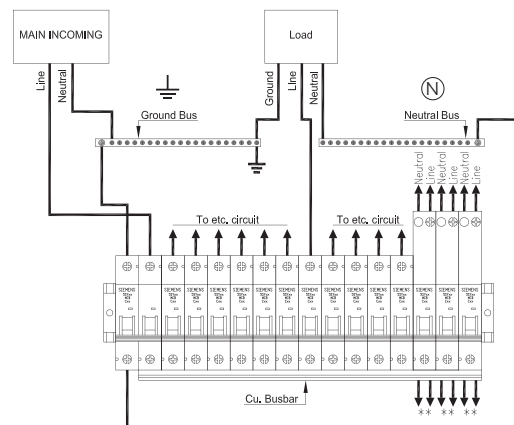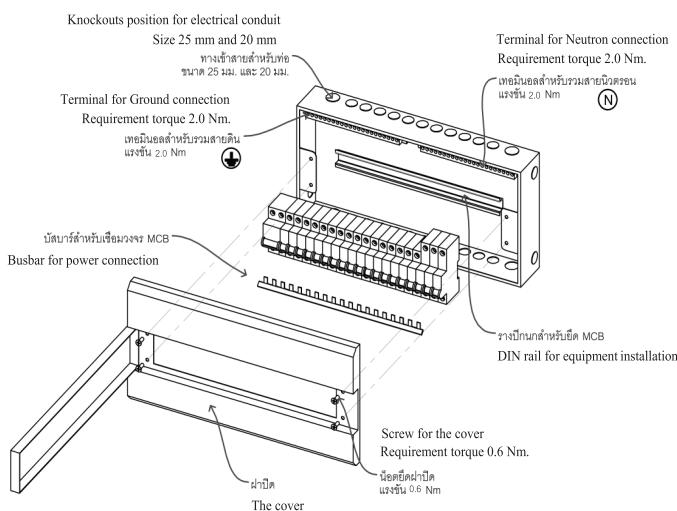

**Blue wire connect to neutral bus
White wire connect to ground bus

Miniature Circuit Breakers

กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์ลู่ย่อย

5SL Series



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทซีเมนส์มีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ สู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ทีมงานวิจัยและพัฒนาทางด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภูมิโชนาเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ผลิตและออกแบบโดยบริษัทซีเมนส์ Betagard 5SL - Inspiring Safety มาตรฐานใหม่สำหรับการป้องกันด้านระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 63 แอมแปร์

โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทำหน้าที่เปิดปิดวงจรไฟฟ้า และตัดวงจรแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload) และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit) อุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งบนรางปีกนกในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ซึ่งเหมาะกับการใช้งานเป็นลูกลอยสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ตามมาตรฐาน IEC60898-1

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์



คันโยกออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (ergonomic) ทำให้ผู้ใช้สามารถสับสวิตช์ได้ง่าย



มีฟังก์ชัน SLR (Slide Latch-Release) ทำให้ปลดล็อกเบรกเกอร์ออกจากรางปีกนกได้ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม




สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการสัมผัสโดยบังเอิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Square terminal ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับสายไฟได้ถึง 35 ตารางมิลลิเมตร



ช่องเข้าสายสามารถเข้าสายไฟขนาด 4 - 10 ตารางมิลลิเมตร พร้อมกัน 2 เส้น โดยไม่ต้องพันสายก่อนเข้าติดตั้ง



ช่วยให้การติดตั้งของแถบบัสบาร์กับสายไฟยึดกันแน่นและสามารถเข้าสายไฟด้านหน้าได้อย่างปลอดภัย



สามารถต่ออุปกรณ์เสริมเช่น Auxiliary switches และ Fault signaling ในกรณีที่ต้องการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานพิเศษ



สามารถติดตั้งลูกกุญแจป้องกันการใช้งานจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (ขนาดช่องใส่แม่กุญแจได้ถึง 6 มิลลิเมตร)



ใช้โทนสีที่ปุ่มสวิตช์ ON-OFF ที่สามารถมองเห็นสถานะการทำงานของเบรกเกอร์ได้อย่างชัดเจน



ผลิตภัณฑ์สีเขียว - สามารถนำมารีไซเคิลได้ สูญเสียพลังงานในระดับต่ำ ปราศจากวัสดุที่เป็นอันตราย เช่น สาร CFC และซิลิกอน (RoHS)

Miniature Circuit Breakers


กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์ลู่ย่อย

5SL, 5SP Series


ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเบรกเกอร์ลู่ย่อย 5SL และ 5SP

Type	5SL6		5SL4	5SP4
Standard	IEC/EN60898-1			
Rated voltage Un	230/400VAC			
Rated current In	0.3-63A			80 - 125A
Breaking capacity				
Icn according to IEC60898-1	6kA , 7.5kA		10kA	
Rated Voltage Un	250/440VAC			
Operation Voltage	Min 24 VAC/DC per pole/ Max 250/440 VAC, 60 VDC per pole			
Pollution degree for overvoltage category	2/III			3/III
Touch protection	Yes			
Main switch characteristics	Yes			
Handle end position, sealable	Yes			
Degree of protection	Directly installed IP20			
	Put into distribution box IP40			
Conductor cross section	Solid and stranded 0.75-35			4-50
	Finely stranded, with end sleeve 0.75-25			1.5-35
Torque	2.5...3Nm			2.5...3.5Nm
	22-26lb.in			22-31lb.in
Installation				
connection				
AC	Any			
DC	Any			
Mounting position	Any			
Mechanical service life	20000			
Electrical service life	10000			
Storage temperature	-40~+75			
Ambient temperature	-25 ~+55, max 95% humidity			
Shock	150, at 10ms half sine			
Resistance to vibration	board-band noise at 0.79g. 5 ~ 150Hz. , shock 5g. 30ms.			
Dimension	mm	1 pole	W 18 x H 90 x D 70	W 27 x H 90 x D 70
		2 pole	W 36 x H 90 x D 70	W 54 x H 90 x D 70
		3 pole	W 54 x H 90 x D 70	W 81 x H 90 x D 70

Wiring:

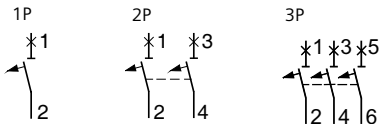

Dimension guideline :



Miniature Circuit Breakers

กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์ลูกย่อย

5SL Series

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

Pole ขั้วไฟฟ้า	Mounting width ความกว้าง	Rate Current / กระแสที่กำหนด	Order no. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/หน่วย(บาท)	Order no. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/หน่วย(บาท)
	MW ¹⁾	A (แอมแปร์)				
ค่าพิสัยการตัดกระแสลัดวงจรสูงสุด			6kA		10kA	
1 Pole ; 230/400VAC 	1	6	5SL6106-7	290	5SL4106-7	620
		10	5SL6110-7		5SL4110-7	
		16	5SL6116-7		5SL4116-7	
		20	5SL6120-7		5SL4120-7	
		25	5SL6125-7		5SL4125-7	
		32	5SL6132-7		5SL4132-7	
	2	40	5SL6140-7	700	5SL4140-7	960
		50	5SL6150-7		5SL4150-7	
		63	5SL6163-7		5SL4163-7	
2 Pole ; 400VAC 	2	6	5SL6206-7	960	5SL4206-7	1,130
		10	5SL6210-7		5SL4210-7	
		16	5SL6216-7		5SL4216-7	
		20	5SL6220-7		5SL4220-7	
		25	5SL6225-7		5SL4225-7	
		32	5SL6232-7		5SL4232-7	
	3	40	5SL6240-7	1,690	5SL4240-7	1,750
		50	5SL6250-7		5SL4250-7	
		63	5SL6263-7		5SL4263-7	
3 Pole ; 400VAC 	3	6	5SL6306-7	2,380	5SL4306-7	2,950
		10	5SL6310-7		5SL4310-7	
		16	5SL6316-7		5SL4316-7	
		20	5SL6320-7		5SL4320-7	
		25	5SL6325-7		5SL4325-7	
		32	5SL6332-7		5SL4332-7	
	3	40	5SL6340-7	3,390	5SL4340-7	3,570
		50	5SL6350-7		5SL4350-7	
		63	5SL6363-7		5SL4363-7	

5SP4 Series, high-current , 10 kA

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

Pole ขั้วไฟฟ้า	Mounting width ความกว้าง	Rate Current / กระแสที่กำหนด	Order no. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/หน่วย(บาท)
	MW ¹⁾	A (แอมแปร์)		
1 Pole ; 230/400VAC 	1.5	80	5SP4180-7	2,490
		100	5SP4191-7	2,490
		125	5SP4192-7	2,490
2 Pole ; 400VAC 	3	80	5SP4280-7	5,210
		100	5SP4291-7	5,210
		125	5SP4292-7	5,210
3 Pole ; 400VAC 	4.5	80	5SP4380-7	7,250
		100	5SP4391-7	7,250
		125	5SP4392-7	7,250

¹⁾ MW = Modular Width 18 mm.

Residual Current Protective Devices

กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟรั่ว

RCCBs, 5SV / 5SM Series



IEC 61009
มอก. 2425-2552

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- RCCBs ทำหน้าที่ป้องกันไฟรั่ว/ไฟดูด จะตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟรั่ว/ไฟดูดตามค่าที่กำหนด
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ซึ่งเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด สามารถตัดวงจรไฟฟ้าในกรณีที่สายนิวตรอน (Neutral) หลุดหรือขาด
- สามารถเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์รุ่น 5SL เพื่อเพิ่มฟังก์ชันในการป้องกันไฟฟ้าเกินพิกัด (overload) และไฟฟ้าช็อต/ลัดวงจร (short circuit) ได้
- มีให้เลือกทั้ง 1 Pole และ 2 Pole (ระบบไฟฟ้า 1 เฟส) และ 4 โพล (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)
- สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้า 240 /415 VAC
- ใช้กับ AC fault current



3

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟรั่ว รุ่น 5SV และ 5SM

Type	5SV		5SM	
Standards	IEC/EN 61008-1 (VDE 0664-10); IEC/EN 61008-2-1 (VDE 0664-11); IEC/EN 61543 (VDE 0664-30); IEC/EN 62423 (VDE 0664-40)			
Surge current withstand capability	Acc. to EN 60060-2 (VDE 0432-2) kA			
• Type A with current waveform 8/20 μs	> 1			
Minimum operational voltage for test function operation	V AC	195	100	
Test cycles	1/2 year			
Insulation coordination	III			
• Overvoltage category				
Pollution degree	2			
Terminal conductor cross-section				
• 1-wire				
- Solid (≤ 10 mm²) / stranded (≥ 16 mm²)	mm²	0.75 ... 35		1.5...50
- Finely stranded with non-insulated end sleeve	mm²	0.75 ... 25		1.5...35
- Finely stranded with insulated end sleeve	mm²	0.75 ... 25		1.5...35
- Finely stranded without end sleeve	mm²	1 ... 35		2.5...50
• 2-wire, same cross-section, same conductor type				
- Solid (≤ 10 mm²) / stranded (≥ 16 mm²)	mm²	0.75 ... 10		
- Finely stranded with non-insulated end sleeve	mm²	0.75 ... 4		
- Finely stranded with insulated end sleeve	mm²	0.75 ... 4		
- Finely stranded without end sleeve	mm²	1 ... 4		
• 1-wire + busbar (pin thickness 1.5 mm)				
- Solid (≤ 10 mm²) / stranded (≥ 16 mm²)	mm²	10 ... 25		
- Finely stranded with non-insulated end sleeve	mm²	6 ... 25		
- Finely stranded with insulated end sleeve	mm²	6 ... 16		
Terminal tightening torque				
• Up to I _n 80 A	Nm	2.5 ... 3.0		
• I _n 100A, 125A	Nm			3.0...3.5
Mains connection	Top or bottom			
Mounting position (on a standard mounting rail)	Any			
Degree of protection	Acc. to EN 60529 (VDE 0470-1)	IP20, if the distribution board is installed, with connected conductors		
Touch protection	Acc. to EN 50274 (VDE 0660-514)	Finger and back-of-hand safe		
Service life	Average number of switching cycles	> 10000		
Storage temperature	°C	-40 ... +75		
Ambient temperature	°C	-25 ... +45 marked with 		
Resistance to climate	Acc. to IEC 60068-2-30	28 cycles (55 oC; 95 % rel. air humidity)		
CDC and silicone-free	Yes			
Dimension	1P + N	mm	W 35.8 x H 89.8 x D 71	W 36 x H 88 x D 70
	3P + N	mm	W 71.8 x H 89.8 x D 71	W 72 x H 87 x D 68

Residual Current Protective Devices

กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟรั่ว

RCCB, 5SV / 5SM Series

IEC 61009

มอก. 2425-2552



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

 (Type AC)	Rate residual current กระแสเหลือ	Mounting width ความกว้าง	Rated current กระแสที่กำหนด	Max.permissible short circuit back up fuse ค่าสูงสุดของฟิวส์ที่ใช้ร่วมกันได้  10 000	Order no. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/หน่วย(บาท)
	$I_{\Delta n}$ mA	MW ¹⁾	I_n A	A		

RCCBs, type AC, instantaneous

1P+N; 230 V AC; 50 Hz
N connection, right



5SM_

5SV_

10	2	16	63	5SV4111-0	4,990
30	2	16	63	5SV4311-0	3,850
		25		5SV4312-0	3,060
		40		5SV4314-0	3,060
		63	80	5SV4316-0	7,880
		80		5SV4317-0	7,880
		100	125	5SM3318-0KK	9,400
		125		5SM3315-0KK	13,600

3P+N; 400 V AC; 50 Hz
N connection, right



5SM_

5SV_

30	4	25	80	5SV4342-0	3,630
		40		5SV4344-0	4,020
		63	100	5SV4346-0	6,510
		80		5SV4347-0	7,230
		100		5SM3348-0	22,660
		125	125	5SM3345-0	23,790

1) MW = Modular Width 18 mm.

RCCBs , 5SM Series , High-current

RCCBs, type A, instantaneous

1P+N; 230 V AC; 50 Hz
N connection, right



5SM_

5SV_

30	2	16	63	5SV3311-6	9,630
		25		5SV3312-6	7,590
		40		5SV3314-6	7,700
		63	80	5SV3316-6	19,060
		80		5SV3317-6	38,630
		100	125	5SM3318-6KK	on call
		125		5SM3315-6KK	on call

3P+N; 400 V AC; 50 Hz
N connection, right



5SM_

5SV_

30	4	25	80	5SV3342-6	8,240
		40		5SV3344-6	8,630
		63	100	5SV3346-6	20,810
		80		5SV3347-6	28,530
		100		5SM3348-6	on call
		125	125	5SM3345-6	on call

Residual Current Protective Devices

กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟเกิน-ไฟรั่ว-ไฟช็อต



IEC 61009

มอก. 909-2548


RCBOs , 5SU9 series , Type AC and A, instantaneous

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- เป็นอุปกรณ์ที่ควรมีคุณสมบัติของ อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วและไฟดูด (RCCBs) และ เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟเกินและไฟช็อต (MCBs) เข้าไว้ด้วยกัน
- RCBOs ที่มีค่ากระแสรั่ว 10 มิลลิแอมป์และ 30 มิลลิแอมป์ เหมาะสำหรับใช้ป้องกันไฟดูดแก่ผู้อยู่อาศัย และป้องกันไฟรั่วของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร
- มีคุณสมบัติในการป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอีกด้วย
- สามารถติดตั้งและถอดออกจากรางได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาในการเปลี่ยนตัวใหม่ในกรณีที่ตัวเก่าชำรุด
- มีตัวบอกระบบการทำงานของอุปกรณ์ ทำให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง



1 pole

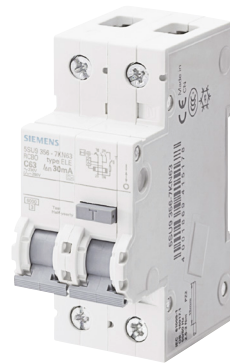

2 pole

คำแนะนำเพิ่มเติม

- ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยแนะนำให้ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดมีฟังก์ชันกระแสรั่วไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์ สำหรับการใช้ไฟฟ้าใน ห้องน้ำ โรงจอดรถ ห้องครัว รวมไปถึงการใช้งานภายนอกอาคาร และ วงจรย่อยสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่น/ น้ำร้อน และ อ่างอาบน้ำวน

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟเกิน-ไฟรั่ว-ไฟช็อต รุ่น 5SU9

		5SU9
Standards		IEC 61009/GB 16917
Rated Voltage	V AC	230/240
Rated frequency	Hz	50 ... 60
Rated currents	A	6 to 63
Rated breaking capacity	kA	6 ... 10
Energy limitation class		3
Residual current category		AC and A
Tripping characteristic		C
Operating environment temperature	°C	-25 to +45, maximum relative humidity 95%
Mechanical life	cycle	20000
Installation		Snapped on 35mm rail, 2 modular width (36mm)
Surge current withstand	us	8/10
Dimension	mm	1 MW W 18 x H 125 x D 76
		2 MW W 36 x H 90 x D 76

Residual Current Protective Devices

กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟเกิน-ไฟรั่ว-ไฟช็อต

RCBOs , 5SU9 series ,Type AC and A, instantaneous

IEC 61009

มอก. 2425-2552



รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

Pole ขั้วไฟฟ้า	Rate residual กระแสเหลือ $I_{\Delta n}$ mA	Rated current กระแสที่กำหนด I_n A	Mounting width ความกว้าง MW ¹⁾	Order No. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/ หน่วย (บาท)	Order No. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/ หน่วย (บาท)
RCBOs, instantaneous				RCCBs, type AC		RCCBs, type A	
1P+N; 230 V AC 6 kA 	10	6	2	 (Type AC)		 (Type A)	
		10	2				
		16	2				
		20	2				
		25	2				
		32	2				
		40	2				
		50	2				
		63	2				
1P+N; 230 V AC 6 kA 	30	6	2	5SU9356-1KK06 5SU9356-1KK10 5SU9356-1KK16 5SU9356-1KK20 5SU9356-1KK25 5SU9356-1KK32 5SU9356-1KK40 5SU9356-1KK50 5SU9356-1KK63	2,830	5SU9356-7KK06 5SU9356-7KK10 5SU9356-7KK16 5SU9356-7KK20 5SU9356-7KK25 5SU9356-7KK32 5SU9356-7KK40 5SU9356-7KK50 5SU9356-7KK63	2,830 4,530
		10	2				
		16	2				
		20	2				
		25	2				
		32	2				
		40	2				
		50	2				
		63	2				
1P+N; 230 V AC 10 kA 	30	6	2			5SU9354-7KK06 5SU9354-7KK10 5SU9354-7KK16 5SU9354-7KK20 5SU9354-7KK25 5SU9354-7KK32 5SU9354-7KK40 5SU9354-7KK50 5SU9354-7KK63	4,700
		10	2				
		16	2				
		20	2				
		25	2				
		32	2				
		40	2				
		50	2				
		63	2				

¹⁾ 1MW (Modular Width = 18 mm.)

Residual Current Protective Devices

กลุ่มผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์กันไฟดูด-ไฟเกิน-ไฟรั่ว-ไฟช็อต



IEC 61009

มอก. 909-2548

RCBOs, 5SU9 series , Type AC and A, instantaneous

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- มีขนาดเล็กพิเศษ ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้ 1 ช่องอุปกรณ์
- เมื่อเกิดเหตุขัดข้องของสายนิวตรอน (Neutral) เช่น สายหลุดหรือขาด อุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติ ถ้ามีการต่อสายกราวด์เข้ากับระบบสายดิน

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

Pole ขั้วไฟฟ้า	Rate residual กระแสเศษเหลือ $I_{\Delta n}$ mA	Rated current กระแสที่กำหนด I_n A	Mounting width ความกว้าง MW ¹⁾	Order No. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/ หน่วย (บาท)	Order No. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/ หน่วย (บาท)
RCBOs, instantaneous				RCCBs, type AC		RCCBs, type A	
1P+N; 230/240 VAC 6 kA				 (Type AC)		 (Type A)	
	10	10	1	5SU9106-1KK10	2,640		
		16	1	5SU9106-1KK16			
		20	1	5SU9106-1KK20			
		32	1	5SU9106-1KK32			
		40	1	5SU9106-1KK40			
		45	1	5SU9106-1KK45	3,300		
1P+N; 230/240 VAC 6 kA							
	30	6	1	5SU9306-1KK06	2,640		
		10	1	5SU9306-1KK10			
		16	1	5SU9306-1KK16			
		20	1	5SU9306-1KK20			
		25	1	5SU9306-1KK25			
		32	1	5SU9306-1KK32			
		40	1	5SU9306-1KK40			
		45	1	5SU9306-1KK45	3,300		
1P+N; 230/240 VAC 10 kA							
	10	10	1	5SU9104-1KK10	4,140		
		16	1	5SU9104-1KK16			
		20	1	5SU9104-1KK20			
		25	1	5SU9104-1KK25			
		32	1	5SU9104-1KK32			
		40	1	5SU9104-1KK40			
		45	1	5SU9104-1KK45			
1P+N; 230/240 VAC 10 kA							
	30	10	1	5SU9304-1KK06	4,140	5SU9304-7KK06	4,250
		16	1	5SU9304-1KK10		5SU9304-7KK10	
		20	1	5SU9304-1KK16		5SU9304-7KK16	
		25	1	5SU9304-1KK20		5SU9304-7KK20	
		32	1	5SU9304-1KK25		5SU9304-7KK25	
		40	1	5SU9304-1KK32		5SU9304-7KK32	
		45	1	5SU9304-1KK40		5SU9304-7KK40	
		45	1	5SU9304-1KK45		5SU9304-7KK40	

¹⁾ 1MW (Modular Width = 18 mm.)

Surge Arrester

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

5SD Series, Requirement category C, type 2 , class II

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ (ไฟกระชาก) สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยและการใช้งานทั่วไป
- มีระบบ Thermal isolating arrester disconnector ทำให้มีระดับการป้องกันที่สูง
- มีระดับการป้องกันไฟกระชากได้สูงถึง 1.5 kV
- แรงดันการใช้งาน 350V
- ติดตั้งบนรางมาตรฐาน (Din rail) พร้อมด้วยระบบติดตั้งกันลื่น (anti-slip terminals)
- สามารถติดตั้งร่วมกับเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

Pole ขั้วไฟฟ้า	Discharge Capacity rated value/max kA	Mounting width ความกว้าง MW ¹⁾	Order No. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/ หน่วย (บาท)
Surge Arrester ,wide version				
1 Pole, plug-in				
Without remote signaling	20/40	 1	5SD7461-0	6,900
With remote signaling	20/40	 1	5SD7461-1	9,010
3 Pole, plug-in, 3+0 circuit for TN-C Systems				
Without remote signaling	20/40	 3	5SD7463-0	20,390
With remote signaling	20/40	 3	5SD7463-1	25,750
4 Pole, plug-in, 3+1 circuit for TN-S and TT Systems				
Without remote signaling	20/40	 4	5SD7464-0	28,840
With remote signaling	20/40	 4	5SD7464-1	33,540

¹⁾ MW (Modular Width = 18 mm)

Arrester combinations

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินจากฟ้าผ่าและไฟกระชาก

5SD Series, Requirement category B+C, Type 1+2, Class I+II

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน ที่เกิดจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าและไฟกระชาก ซึ่งจะช่วยให้กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนทิศทางโดยวิ่งเข้าสู่ตัว surge และลงสู่กราวด์ แทนที่จะวิ่งเข้าไปทำลายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เหมาะสำหรับอาคารอุตสาหกรรม, สำนักงาน, ตึกอาคาร และที่อยู่อาศัยทั่วไป

- * ค่ากระแสไฟสูงสุดที่ทนได้เท่ากับ 75/100 kA (10-350µs)
- * มีระดับการป้องกันไฟกระชากได้สูงถึง 1.5 kV
- * แรงดันการใช้งาน 350V
- * ติดตั้งบนรางมาตรฐาน (Din rail) พร้อมด้วยระบบติดตั้งกันลื่น (anti-slip terminals)
- * สามารถติดตั้งร่วมกับเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

Pole ขั้วไฟฟ้า	Discharge Capacity ความสามารถในการถ่ายเทประจุ kA	Mounting width ความกว้าง MW ¹⁾	Order No. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/ หน่วย (บาท)
Arrester Combinations				
2 Pole For TN-S and TT systems With remote signaling	100	 4	5SD7442-1	58,710
3 Pole For TN-C systems With remote signaling	75	 6	5SD7443-1	78,800
4 Pole For TN-S systems and TT systems With remote signaling	100	 8	5SD7444-1	101,350

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

5SD Series, Requirement category B/C, Type 1/2, Class I/II

- * ค่ากระแสไฟสูงสุดที่ทนได้เท่ากับ 12.5/37.5 kA (10-350µs)
- * เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์หรือบ้านที่อยู่อาศัย ที่ต้องการความปลอดภัยเพิ่มเติม
- * ตัวอุปกรณ์มีขนาดเล็กกระทัดรัด

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการสั่งซื้อสินค้า

Pole ขั้วไฟฟ้า	Discharge Capacity ความสามารถในการถ่ายเทประจุ kA	Mounting width ความกว้าง MW ¹⁾	Order No. รุ่นสินค้า	Unit price (THB) ราคา/ หน่วย (บาท)
Arrester Combinations				
2 Pole For TN-S and TT systems With remote signaling	50	 2	5SD7412-2	27,300
3 Pole For TN-C systems With remote signaling	37.5	 3	5SD7413-2	33,750
4 Pole For TN-S systems and TT systems With remote signaling	50	 4	5SD7414-2	51,090

¹⁾ MW (Modular Width = 18 mm)



จัดพิมพ์โดย

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

สมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 32

2922/320-323 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โทร 0 2079 5465

กด 2 และกด 1 สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ควบคุมและสตาร์ทมอเตอร์

อีเมล : electricalproducts.th@siemens.com

เว็บไซต์ : www.siemens.co.th

The information provided in this catalog contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract. Availability and technical specifications are subject to change without notice.

All product designations may be trademarks or product names of Siemens AG or supplier companies whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owners.

สอบถามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย